


Futterhersteller: **Schunk**  
 Futterbezeichnung: **ROTA NCF 210**  
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

**REMO**<sup>GmbH</sup>  
 Spanntechnik   
 Behringstraße 13  
 63814 Mainaschaff  
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

### Weiche Aufsatzbacken



Ausführung I

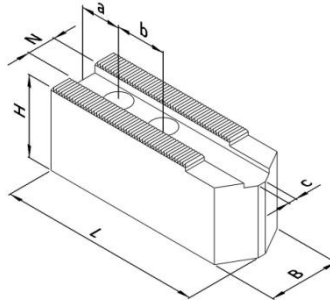

Ausführung II

#### Fertigbearbeitung

- universeller Einsatz
- an Werkstücke anpassbar
- angeschrägte Version für kleine Spanndurchmesser

#### Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- präzisionsgefräste Nute und Verzahnung

RG 110

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 110	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	2,7	33,80
112 120	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	4,2	41,00
112 210	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	2,4	45,50

#### Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 111

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 111	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	2,7	40,50
112 121	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	4,2	49,50
112 211	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	2,4	54,50

#### Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit  $\approx$  Stahl)
- geringe Masse ( $\approx 1/3$  von Stahl)
- höhere Spannkräfte durch geringere Fliehkräfte

RG 112

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 112	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	1,0	45,30
112 122	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	1,5	55,50
112 212	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	0,9	61,00

Futterhersteller: **Schunk**  
 Futterbezeichnung: **ROTA NCF 210**  
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

Behringstraße 13  
 63814 Mainaschaff  
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

**Weiche Segmentbacken**



Fertigbearbeitung

- Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke

**Stahl:**

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 114

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für $\emptyset$	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 711	17	115	58	80	200	40	22	50	50	M12	60 - 135	9,0	220,00
112 721	17	115	78	80	200	40	22	50	70	M12	60 - 135	12,5	260,00
112 731	17	147	58	75	200	35	22	90	50	M12	110 - 180	10,5	220,00
112 741	17	147	78	75	200	35	22	90	70	M12	110 - 180	14,5	260,00

**Aluminium:**

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit  $\cong$  Stahl)
- geringe Masse ( $\approx$ 1/3 von Stahl)
- höhere Spannkräfte durch geringere Fliehkräfte


RG 115

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für $\emptyset$	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 712	17	115	58	80	200	40	22	50	50	M12	60 - 135	3,3	260,00
112 722	17	115	78	80	200	40	22	50	70	M12	60 - 135	4,5	299,00
112 732	17	147	58	75	200	35	22	90	50	M12	110 - 180	3,8	260,00
112 742	17	147	78	75	200	35	22	90	70	M12	110 - 180	5,3	299,00

Futterhersteller: **Schunk**  
 Futterbezeichnung: **ROTA NCF 210**  
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

Behringstraße 13  
 63814 Mainaschaff  
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

**Harte Krallenbacken - Außenspannung**

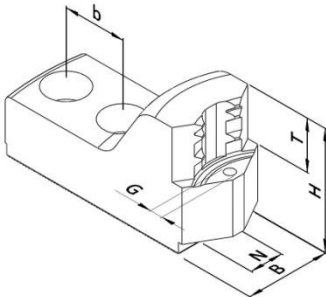


Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 414	33 - 74	227	17	35	53	25	22	M6	M12	2,0	244,00
112 424	56 - 104	227	17	35	53	25	22	M6	M12	1,7	244,00
112 434	84 - 134	227	17	40	53	25	22	M6	M12	1,8	244,00
112 444	114 - 164	227	17	40	53	25	22	M6	M12	1,8	244,00
112 454	144 - 194	257	17	40	53	25	22	M6	M12	1,9	244,00

**Harte Krallenbacken - Innenspannung**

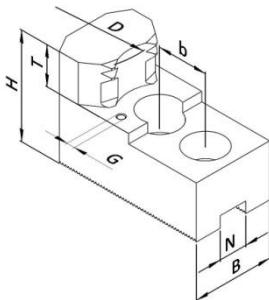

Rohteilspannung


- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 415	58 - 96	227	17	35	53	20	22	M6	M12	2,0	244,00
112 425	84 - 126	227	17	40	53	20	22	M6	M12	2,3	244,00
112 435	115 - 157	227	17	40	53	20	22	M6	M12	2,1	244,00
112 445	144 - 186	243	17	40	53	20	22	M6	M12	2,1	244,00

**Auflagebolzen**

RG 120



Artikel-Nr.	H [mm]	SW [mm]	G	Preis [€/St.]
189 005	5	10	M6	3,80
189 010	10	10	M6	3,80
189 015	15	10	M6	3,80
189 020	20	10	M6	3,80


- C45, induktiv härtbar
- brüniert

Futterhersteller: **Schunk**  
 Futterbezeichnung: **ROTA NCF 210**  
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

**REMO** GmbH  
 Spanntechnik Made in Germany

Behringstraße 13  
 63814 Mainaschaff  
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

### Harte Krallen-Stangenbacken

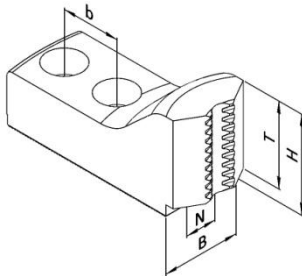


Rohteilspannung

- Stangenmaterial
- einsatzgehärtet
- brüniert

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 514	18 - 56	227	17	35	45	38	22	M12	2,0	258,00
112 524	34 - 80	227	17	35	45	38	22	M12	1,7	258,00

### Harte Stufenaufsatzbacken

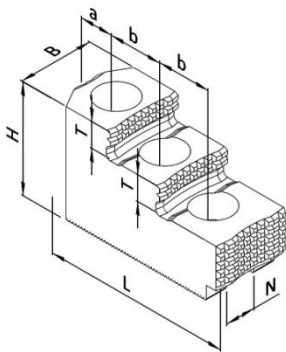

universeller Einsatz

- Außen- und Innenspannung
- Roh- und Fertigteilspeannung (für Fertigteilspeannung müssen die Aufsatzbacken auf dem Einsatzfutter ausgeschliffen werden)
- einsatzgehärtet
- brüniert


**Achtung:**

Diese Stufenbacken sind nur mit den einzelnen Nutensteinen verwendbar!


RG 117

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
112 613	17	40	54	90	13	18	25	M12	2,4	275,00

### Nutensteine

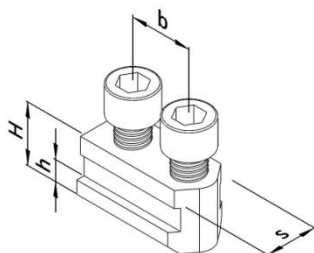

Ausführung I

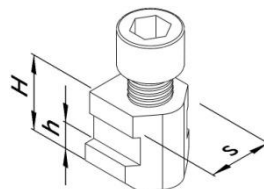

Ausführung II

- vergütet und präzisionsgeschliffen
- incl. Zylinderschrauben, DIN 912-12.9

RG 113

Artikel-Nr.	Ausführung	s [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	Gewinde	Zylinderschraube DIN 912	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]	Preis [€/St.]
190 046	I	17	20,5	7,5	22	M12	M12x25	70	28,50
190 049	II	17	20,5	7,5	-	M12	M12x25	70	15,50